


Прозрачные ПВХ уплотнительные профили

* стандартная длина уплотнительных профилей – 2200 мм


"H" Jamb стекло-стекло





Артикул	Толщина стекла
P08 HJ	8 мм
P10 HJ	10 мм

с мягким усиком

P06 HJS	6 мм
P08 HJS	8 мм
P10 HJS	10 мм

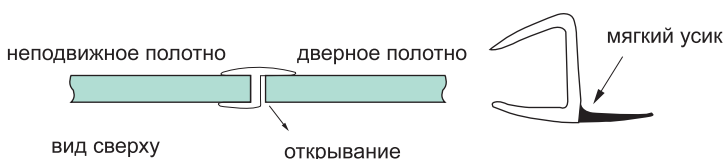


Door Jamb стекло-стекло

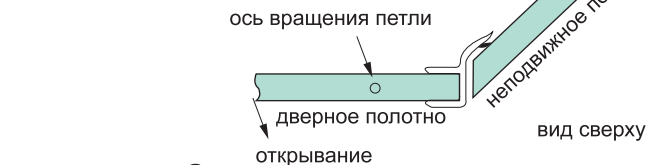

Артикул	Толщина стекла
P06 DJ	6 мм
P08 DJ	8 мм
P10 DJ	10 мм


Strike Jamb стекло-стекло



Артикул	Толщина стекла
P06 SJ	6 мм
P08 SJ	8 мм
P10 SJ	10 мм


Angle Jamb

стекло-стекло и стекло-стена

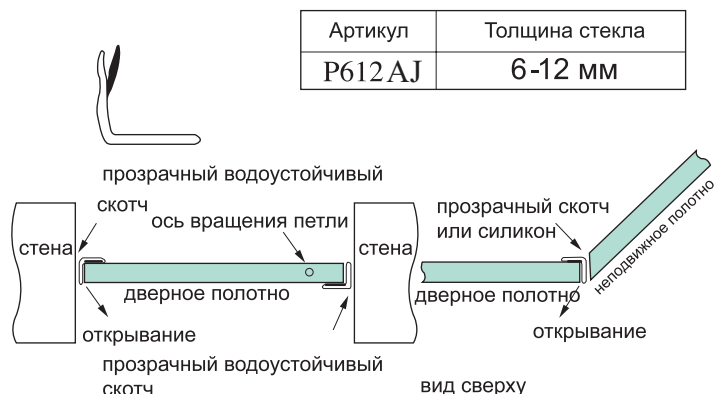


Артикул	Толщина стекла
P612 AJ	6-12 мм

Seal and Wipe стекло-стена (пол)




Артикул	Толщина стекла
P06 SW	6 мм
P08 SW	8 мм
P10 SW	10 мм

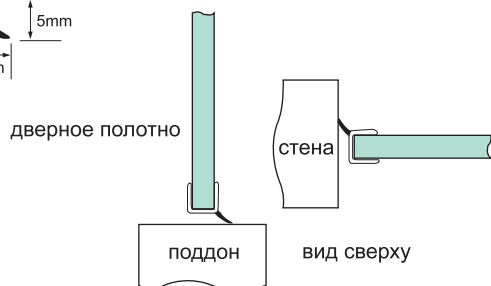


Bottom Wipe with Drip Rail стекло-пол (стена)

- * мягкие усики плотно прилегают и не пропускают воду
- * по боковому усика вода сливается в поддон




Артикул	Толщина стекла
P06 WDR	6 мм
P08 WDR	8 мм
P10 WDR	10 мм




Bottom Rail

Стекло - пол (стена)

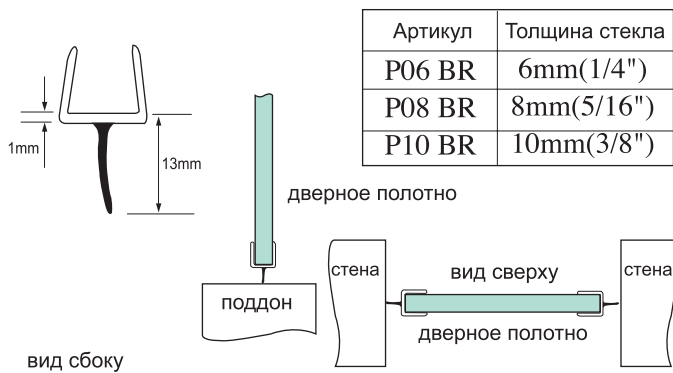


Bubble Seal

Стекло - пол (стена)

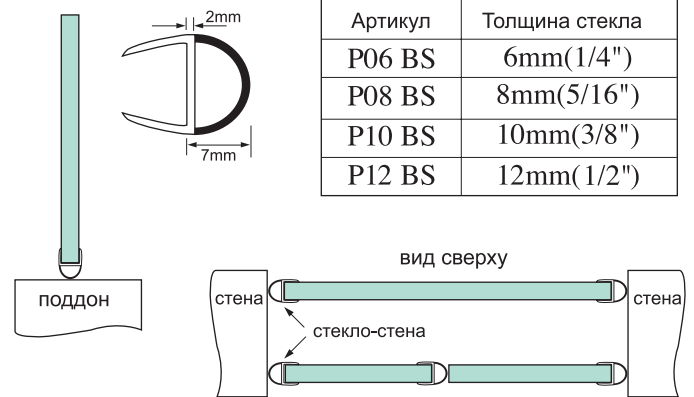

Магнитный профиль на стекло

- * Для стекла толщиной 8 и 10 мм
- * Обеспечивает плотное закрытие дверей душевой кабины

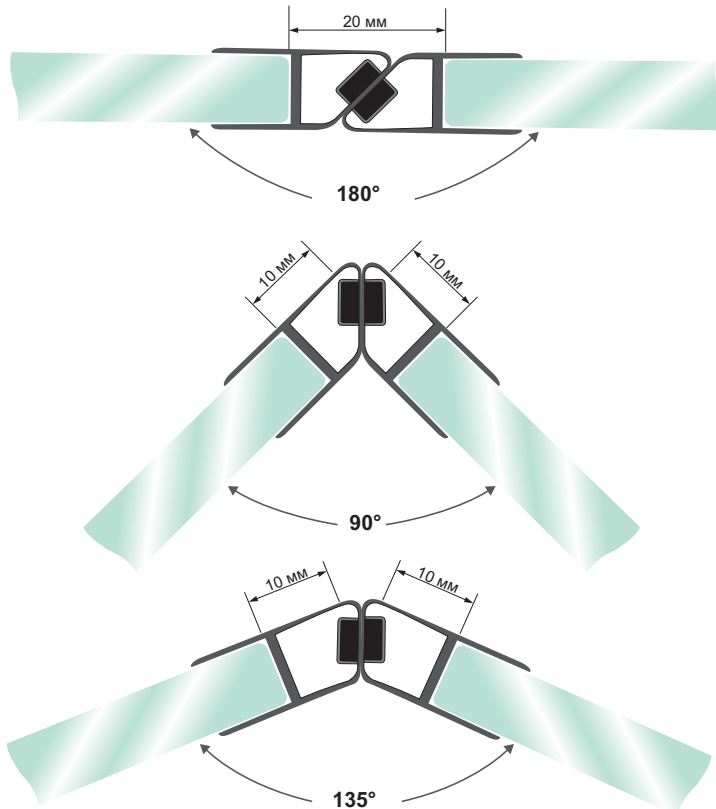

Варианты применения

PG 10A и PG 10B

- * Угол разворота стеклянных панелей - 180°
- * Длина 2200 мм

PG 10A и PG 10B

- * Угол разворота стеклянных панелей - 90°
- * Длина 2200 мм

PG 10D и PG 10E

- * Угол разворота стеклянных панелей - 135°
- * Длина 2200 мм