

Systèmes  
pour portes  
coulissantes  
en verre

*Systems for sliding  
glass doors*

# TELESLIDE

Système télescopique novateur avec fixation uniquement sur le haut de la porte.  
En position fermée, le rail ne dépasse pas la largeur de la porte et l'installation peut se faire sur l'angle d'un mur.

*Revolutionary telescopic system to be assembled only on the top of the door.*


*In the closed position, the rail does not exceed the width of the door and the system can be assembled to a corner wall.*

## Références / References



### Kit complet / Complete Kit

Système pour porte simple coulissante gauche  
*System for single left sliding door*



### Largeur verre Glass width




Alu. anodisé argent brossé  
*Brushed anodised alu. silver*



Alu. anodisé ANINOX  
*Brushed anodised alu.*

950 mm	<b>TSL060.950.12</b>	<b>TSL060.950.36</b>
900 mm	<b>TSL060.900.12</b>	<b>TSL060.900.36</b>
850 mm	<b>TSL060.850.12</b>	<b>TSL060.850.36</b>
800 mm	<b>TSL060.800.12</b>	<b>TSL060.800.36</b>
750 mm	<b>TSL060.750.12</b>	<b>TSL060.750.36</b>
700 mm	<b>TSL060.700.12</b>	<b>TSL060.700.36</b>

Système pour porte simple coulissante droite  
*System for single right sliding door*



950 mm	<b>TSR060.950.12</b>	<b>TSR060.950.36</b>
900 mm	<b>TSR060.900.12</b>	<b>TSR060.900.36</b>
850 mm	<b>TSR060.850.12</b>	<b>TSR060.850.36</b>
800 mm	<b>TSR060.800.12</b>	<b>TSR060.800.36</b>
750 mm	<b>TSR060.750.12</b>	<b>TSR060.750.36</b>
700 mm	<b>TSR060.700.12</b>	<b>TSR060.700.36</b>

## LES + PRODUITS

*The + product*

Télescopique

Aucune contrainte  
d'installation

Grand confort  
d'utilisation




*Telescopic*

*Easy to install*

*Great user comfort*



Porte simple  
*Single door*

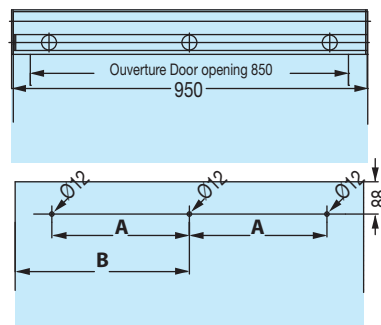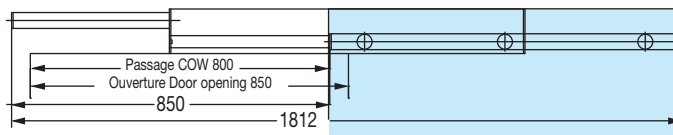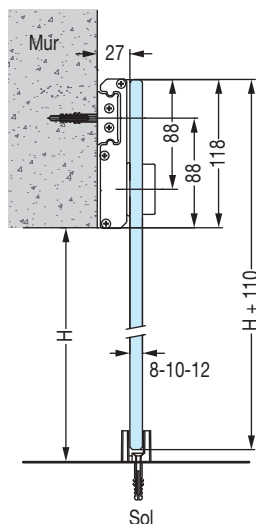

### Largeur verre glass width

	A	B
950 mm	375 mm	475 mm
900 mm	345 mm	450 mm
850 mm	320 mm	425 mm
800 mm	295 mm	400 mm
750 mm	270 mm	375 mm
700 mm	245 mm	350 mm



#### **Caractéristiques techniques**

- Poids maxi par porte 60 kg
- Montage sur 3 trous Ø 12 mm
- Pour verre trempé de 8 -10 - 12 mm (non fourni)
- Largeur de porte maxi 950 mm
- Fixation en applique sur linteau
- 2 finitions disponibles anodisées

#### **Technical features**

- *Maximum weight per door 60 kg*
- *Assembled onto 3 holes Ø 12 mm*
- *For 8 - 10 - 12 mm thick toughened glass (not supplied)*
- *Maximum door width 950 mm*
- *Wall mounted*
- *Available in 2 anodised finishes*

#### **Ce kit comprend**

- Un rail télescopique disponible en finition anodisé argent ou aninox
- Un guide au sol réglable suivant l'épaisseur du verre
- Des butées intégrées au niveau du rail
- Des vis et cache-vis anodisés pour la fixation du verre sur le rail

#### **This kit includes**

- *A telescopic rail available in silver anodised or inox finish*
- *An adjustable floor guide for different glass thicknesses*
- *Stops integrated into the rail*
- *Screws and anodised screw covers are supplied to assemble glass onto the rail*